

GTL

UNIVERSAL TOUCHLESS ARM

 I bracci TOUCHLESS della serie GTL sono la soluzione più avanzata per l'aspirazione dei gas di scarico prodotti da ogni tipo di veicolo, a prescindere dalle dimensioni e dalla posizione dei tubi di scarico.

I bracci GTL possono essere configurati per servire una specifica zona di lavoro (installazione fissa a parete o soffitto) o per operare su zone di lavoro multiple (installazione scorrevole su canalina). Questa soluzione è universale ed evita il ricorso ad adattatori o a bocchette specifiche per i diversi tipi di marmitte.

 The GTL TOUCHLESS arm series is the most advanced solution for the extraction of the exhaust gases produced by all types of vehicles, regardless of the size and position of the exhaust pipes.

The GTL TOUCHLESS arms can be tailored to serve a specific work bay (stationary version for wall or high level mounting) or to cover multiple working bays (sliding track version). This solution is universal and eliminates the need of different adaptors or specialist nozzles for different exhaust pipes.



 Les bras TOUCHLESS de la série GTL représentent la solution la plus innovante pour l'aspiration des gaz d'échappement sur tout type de véhicule confondu, peu importe la dimension ou la position.

On peut configurer les bras GTL pour être employés au service d'une zone de travail précise (en version fixe pour une installation au mur ou au plafond) ou des plusieurs zones de travail (en version coulissant sur rail).

Cette solution universelle évite le recours à des adaptateurs ou à entonnoirs spécifiques pour différents types de véhicules.

 Die GTL Touchless-Arme sind die fortschrittlichste Lösung für die Absaugung von Abgasen, die von allen Sorten von Fahrzeugen abgegeben werden, unabhängig von den Abmessungen und der Positionierung der Abgasrohre.


Die GTL Touchless-Arme können für einen spezifischen Arbeitsplatz (starre Ausführung für Wand- oder Dachmontage) oder für mehrere Arbeitsplätze (Schiebearm auf Saugschlitzkanal) konfiguriert werden.

Dieser Lösung ist universal und vermeidet die Verwendung von fahrzeugspezifischen Adaptern oder Trichtern.

 Los brazos TOUCHLESS de la serie GTL constituyen la solución más innovadora para la extracción de los gases de escape producidos por cada tipo de vehículo, independientemente de las medidas y posición de la cola de escape.

Los brazos GTL se pueden configurar para servir una zona de trabajo específica (versión fija para instalaciones a pared o techo) o para operar en zonas de trabajo múltiples (versión deslizante para carril).

Es una solución universal y evita el empleo de adaptadores o de boqueras específicas para los diferentes tipos de colas de escape.

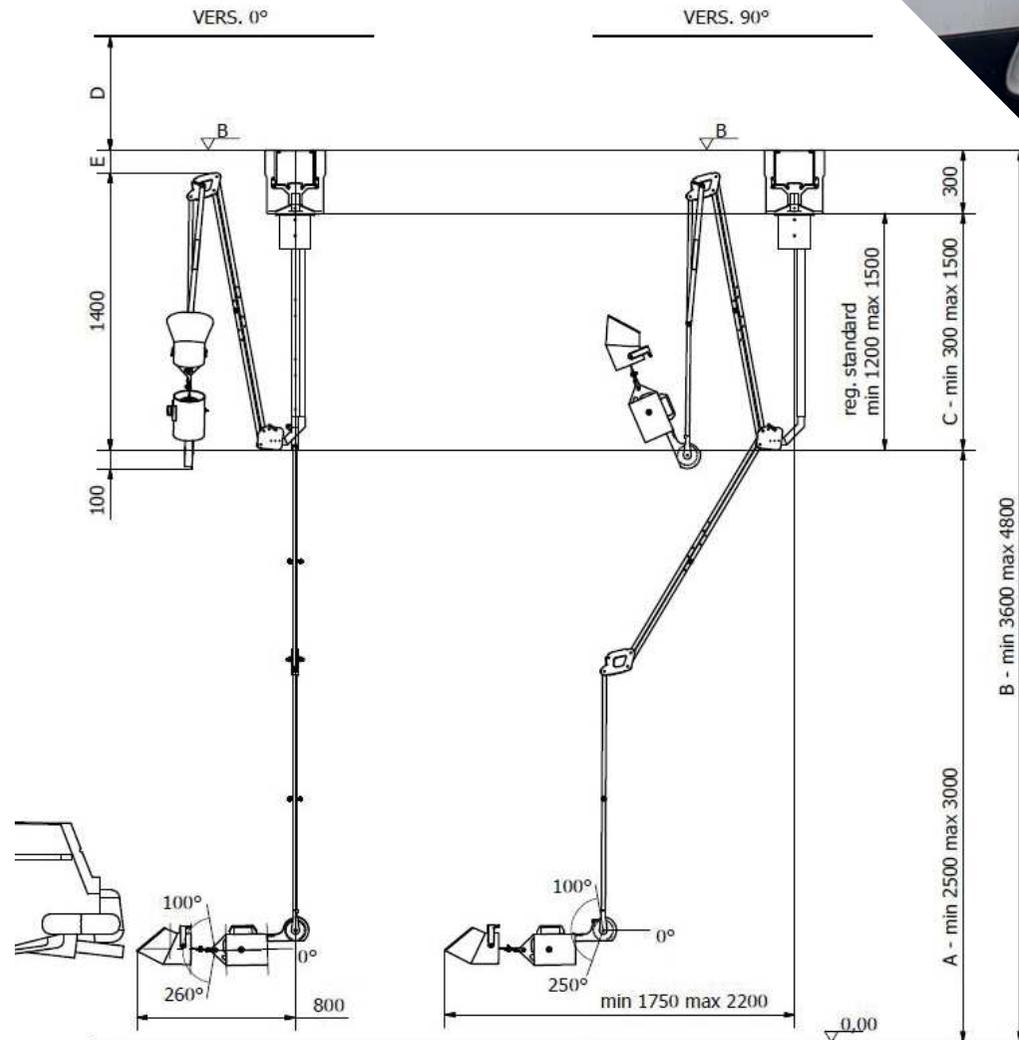



1

A RIPOSO
STAND-BY
BRAS AU REPOS
RUHESTAND
EN REPOSO



2

DISTESO
EXTENDED
BRAS DÉTENDU
IM EINSATZ
DESPLEGADO



5


MANIGLIA
HANDLE
POINGÉE
HANDGRIFF
MANIJA

3

SERRANDA
DAMPER
REGISTRE DE FERMETURE
ABSPERRKLAPPE
VALVÚLA DE CIERRE

4

PROTEZIONE IN GOMMA
RUBBER PROTECTION
PROTECTION EN CAOUTCHOUC
GUMMISCHUTZ
PROTECCIÓN EN GOMA

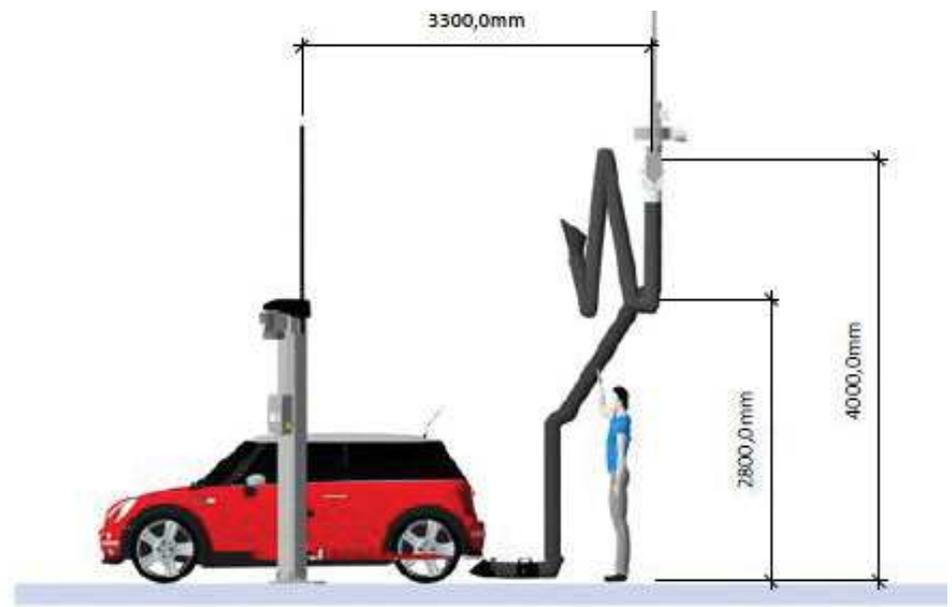



P-M-4

GTL-125



GTL-125	Ø	MAX m³/h	L.	MAX Temp.	GAT
GTL-125	160 mm	900 m³/h	4,5 m	200°C	GAT1-R
GTL2-125	160 mm	900 m³/h	4,5 m	200°C	GAT2-R

 Braccio TOUCHLESS montato su carrello scorrevole con sezione di passaggio ottimizzata per l'aspirazione dei gas di scarico delle auto.

 TOUCHLESS arm complete with sliding trolley with optimized flow section for the extraction of exhaust gases of cars.

 Le bras TOUCHLESS installé sur un charriot coullisant avec section de passage optimisée pour permettre l'aspiration de gaz d'échappement des voitures.

 TOUCHLESS Arm komplett mit Schlitzwagen und optimiertem Luftstrom-Abschnitt für PKW-Abgasabsaugung.

 Brazo TOUCHLESS completo de carro deslizante y sección de caudal optimizada para la extracción de los gases de escape de turismos.

GTL-160



GTL-160	Ø	MAX m³/h	L.	MAX Temp.	GAT
GTL-160	160 mm	1.400 m³/h	4,5 m	200°C	GAT1-R
GTL2-160	160 mm	1.400 m³/h	4,5 m	200°C	GAT2-R

 Braccio TOUCHLESS montato su carrello scorrevole con sezione di passaggio completamente libera per permettere l'aspirazione dei gas di scarico sia dei camion che delle auto.

 TOUCHLESS arm complete with sliding trolley with fully open flow section for the extraction of exhaust gases of cars and trucks.

 Le bras TOUCHLESS installé sur un charriot coullisant avec section de passage complètement libre pour permettre l'aspiration de gaz d'échappement des camions et des voitures.

 TOUCHLESS Arm komplett mit Schlitzwagen und geeignet Luftstrom-Abschnitt für PKW- und LKW-Abgasabsaugung.

 Brazo TOUCHLESS completo de carro deslizante y sección de caudal libre para la extracción de los gases de escape de turismos y camiones.

GTL-A



GTL-A	Ø	MAX m³/h	L.	MAX Temp.	GAT
GTL-125-A	160 mm	900 m³/h	4,5 m	200°C	-
GTL-160-A	160 mm	1.400 m³/h	4,5 m	200°C	-

 Braccio TOUCHLESS autoportante lungo 4,5 mt dotato di serranda di chiusura a tenuta stagna, tubo flessibile resistente fino a 200°C, ralla di rotazione a 360° e struttura interna di sostegno.


 Self-supporting TOUCHLESS arm, 4.5mt long, with tight dumper, flexible hose resistant up to 200°C, 360° rotating swivel, and inner supporting structure.

 Bras TOUCHLESS autoportant de 4,5 mt de longueur équipé d'un registre de fermeture étanche, tuyau flexible résistant jusqu'à 200°C, sellette d'atelage à 360° et structure interne de support.

 Selbständiger TOUCHLESS Arm, 4.5mt lang, komplett mit dichter Absperrklappe, 200°C beständigem Schlauch, 360°C Drehgelenk und Innerstruktur.

 Brazo TOUCHLESS autoportante, con longitud de 4.5mt, equipado con válvula de cierre, manguera resistente hasta los 200°C, corona de giro de 360° y estructura interna de sujeción.

GTL160A-WB



GTL-160A-WB	Applic.
GTL-160A-WB	GTL-125-A / GTL-160-A

-  Mensola murale per sostegno del braccio TOUCHLESS GTL, sia nella versione 125 che 160. Diametro di collegamento tubo di 160 mm.
-  Wall bracket for GTL TOUCHLESS system, suitable for both 125 and 160 versions. Hose connection diam. of 160mm.
-  Console murale pour le bras TOUCHLESS GTL en version 125 et 160. Diamètre de connection tuyau 160 mm
-  Wandkonsole für GTL TOUCHLESS Arm, geeignet sowohl für 125 als auch 160mm Ausführung. Schlauchverbindung DN160mm.
-  Soporte a pared para brazo TOUCHLESS GTL, sea para la versión 125 que 160. Diámetro de conexión manguera 160mm.

GTL160A-CB



GTL-160A-CB	Applic.
GTL-160A-CB	GTL-125-A / GTL-160-A

-  Mensola a soffitto di sostegno del braccio TOUCHLESS GTL, sia nella versione 125 che 160. Diametro di collegamento tubo di 160 mm.
-  Ceiling bracket for GTL TOUCHLESS system, suitable for both 125 and 160 versions. Hose connection diam. of 160mm.
-  Console au plafond pour le bras TOUCHLESS GTL en version 125 et 160. Diamètre de connection tuyau 160 mm.
-  Dachkonsole für GTL TOUCHLESS Arm, geeignet sowohl für 125 als auch 160mm Ausführung. Schlauchverbindung DN160mm.
-  Soporte a techo para brazo TOUCHLESS GTL, sea para la versión 125 que 160. Diámetro de conexión manguera 160mm.

