


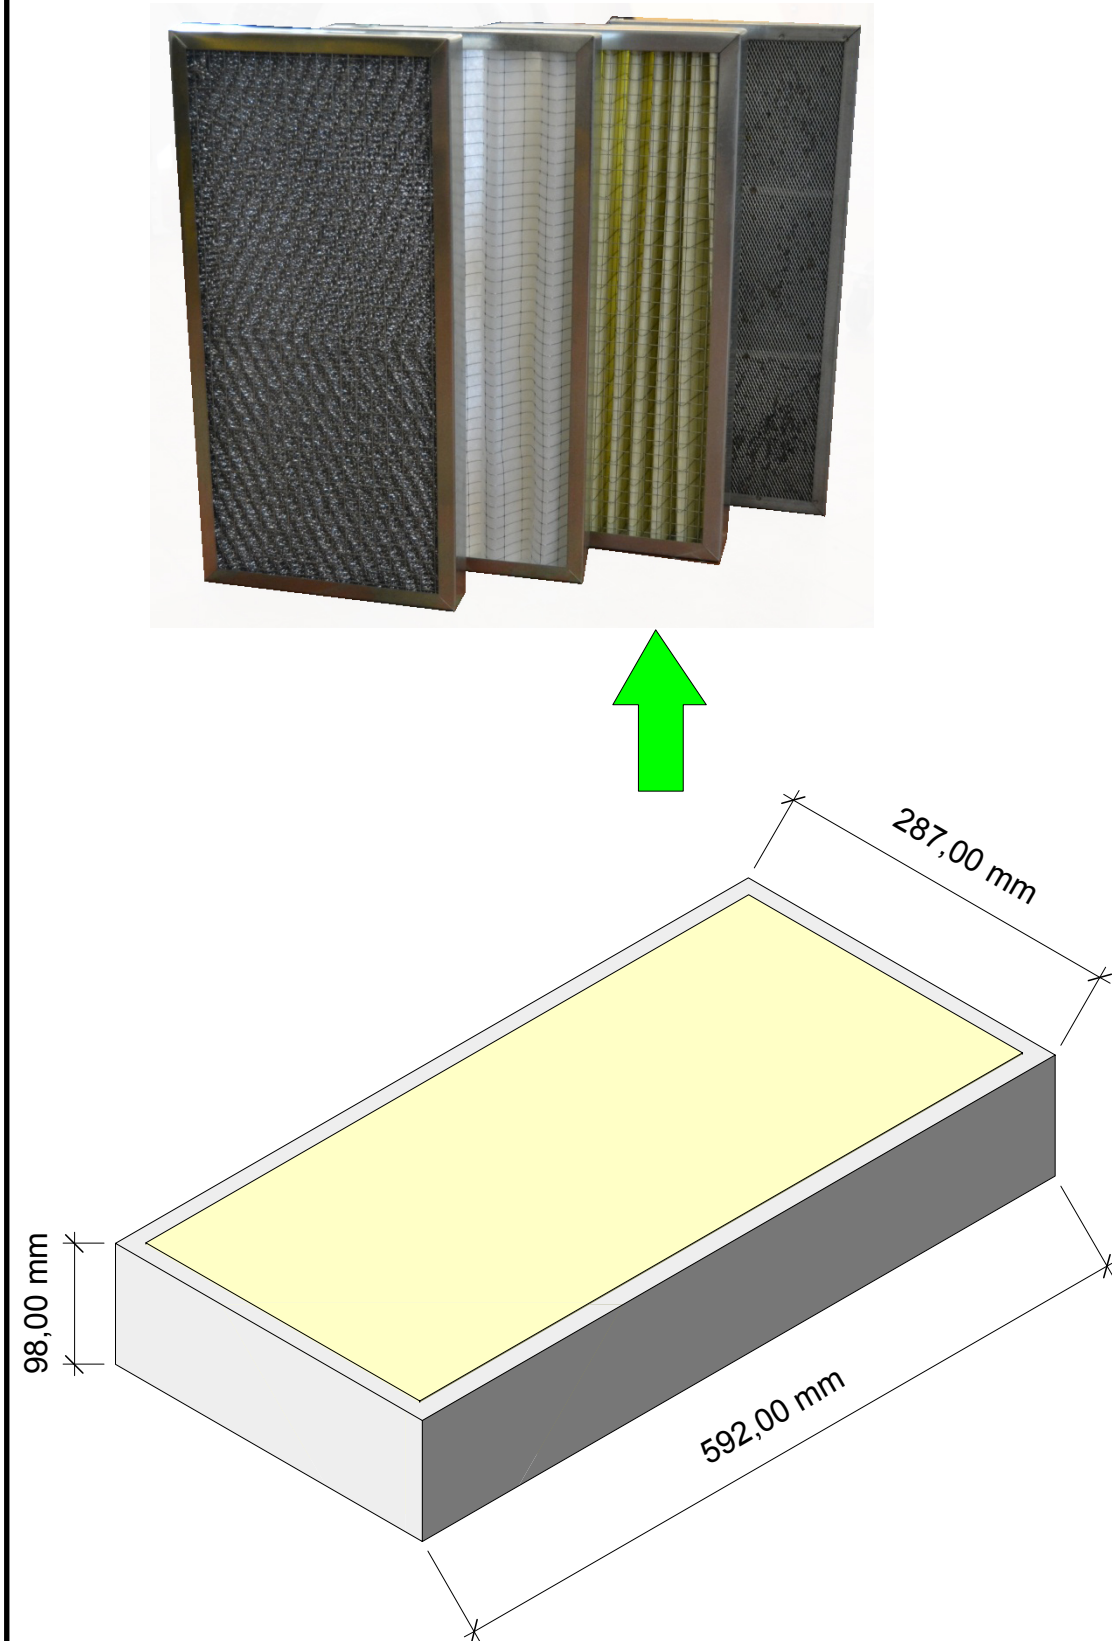

FIL-HT

Applicazioni

Filtrazione in cabine e forni di verniciatura. Prefiltrazione e filtraggio principale in impianti con aria a temperature fino a 300°C.

Dimensioni

dimensioni 287x592x98 mm

Dati tecnici

composizione media filtrante	microfibra di vetro
materiale telaio	lamiera zincata
rigenerabilità	no
temperatura max. di esercizio	300 °C
U.R. max. di esercizio	90 %

Dati funzionali

portata aria nominale	860 m ³ /h
perdita di carico iniziale	185 Pa
perdita di carico finale	450 Pa
efficienza colorimetrica	95 %
classificazione (EN 779:2002)	F9
comportamento alla fiamma	2 (U.L.)

WORKY®

per approvazione / for approval

Note / Notes

Committenza / Final Customer

Progettista / Designer

Distributore / Dealer

Progetto / Project	Data / Date
---	--/--/----

Scala / Scale	Rev.
1:---	0

Progettista / Designer

Approvato / Approved

Revisionato / Reviewed