

GMNT-400200



GMNT	dim. (mm)	Ø
GMNT-400200	400 x 400	200 mm

 Bocchetta carrellata con doppio freno, bocca di aspirazione in acciaio inox per alte temperature (dimensioni come da disposizioni TÜV) montata su asta basculante da 500 mm.

 Trolley mounted nozzle with double braking wheel, stainless steel suction intake for high temperature (dimensions approved by TÜV) mounted on 500 mm tilting rod.

 Entonnoir installé sur chariot avec 2 freins, prise d'aspiration en acier inox pour hautes températures (dimensions approuvées par le TÜV) monté sur pied avec bras oscillant de 500 mm.

 Wagenmontierttrichter mit Doppelbremsrädern, Edelstahl-Saugaufnahme für Hochtemperatur (Abmessungen zugelassen durch TÜV) auf 500 mm Schwenkarm montiert.

 Boquerel montado su carro con doble rueda con freno, boca en acero inox (aprobada TÜV) montada su brazo oscilante de 500 mm de longitud.

GY



GY	Ø	GY	Ø
GY-757575	75 mm	GY-125100100	125 mm
GY-1007575	100 mm	GY-150125125	150 mm
GY-100100100	100 mm	GY-150100100	150 mm

 Bivio simmetrico con 2 spezzoni di tubo GT2 da 1,25 mt ciascuno completo di innesto rapido femmina e fascette stringitubo.

 Symmetrical Y piece with 2 hoses GT2 1,25 mt long each, female quick coupling and hose clamps.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" avec manchon femelle pour le raccord rapide intégré, 2 flexibles GT2 de 1.25m avec colliers.

 Y-Stück mit weiblicher Schnellkupplung, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je mit Schlauchschellen.

 Desviación simétrica con manguito femenino del enganche rapido, dos tramos de manguera GT2 de 1,25 mt cada uno y abrazaderas.



GYN



GY	Ø A	Ø B	Ø C	Lunghezza / Length
GYN-757575	75 mm	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
GYN-1007575	100 mm	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
GYN-100100100	100 mm	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m
GYN-125100100	125 mm	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m

 Bivio simmetrico con 2 spezzoni di tubo GT2 da 1,25 mt ciascuno completo di innesto rapido femmina, fascette stringitubo e due bocchette in gomma GRN.

 Symmetrical Y piece with 2 hoses GT2 1,25 mt long each, female quick coupling, hose clamps and two rubber nozzles GRN.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" avec manchon femelle pour le raccord rapide intégré, 2 flexibles GT2 de 1.25m avec colliers et 2 entonnoirs en caoutchouc GRN.

 Y-Stuck mit weiblicher Schnellkupplung, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je mit Schlauchschellen und 2 Gummitrichtern GRN.

 Desviación simétrica con manguito femenino del enganche rapido, dos tramos de manguera GT2 de 1,25 mt cada uno, abrazaderas y dos boquereles en goma GRN.

GYG



GYG	Ø	Lunghezza / Length
GYG-1007575	75 mm	2 x 1,25 m
GYG-100100100	100 mm	2 x 1,25 m

 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi predisposto per l'attacco rapido alla bocchetta GRNG, 2 tubi lunghi 1,25m con fascette.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GRNG nozzle, two hoses GT2 1,25 mt long each and hose clamps.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir GRNG, 2 flexibles GT2 de 1,25 m de longueur et coliers métalliques.

 Y-Stuck ausgestattet mit einer Schnellkupplung für GRNG Gummitrichter, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je und Schlauchschellen.

 Desviación simétrica con Y special para la conexión rapida al boquerel GRNG, 2 mangueras GT2 de 1,25 m cada uno y abrazaderas.

GYOG



GYOG	Ø A	Ø B	Lunghezza / Length
GYOG-7575	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
GYOG-100100	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m

 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi predisposto per l'attacco rapido alla bocchetta ovale GON, 2 tubi lunghi 1,25m con fascette.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GON oval nozzle, two hoses GT2 1,25 mt long each and hose clamps.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir oval GON, 2 flexibles GT2 de 1,25 m de longueur et coliers métalliques.

 Y-Stuck ausgestattet mit einer Schnellkupplung für GON Gummitrichter, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je und Schlauchschellen.

 Desviación simétrica con Y special para la conexión rapida al boquerel oval GON, 2 mangueras GT2 de 1,25 m cada uno y abrazaderas.

GDY



GDY	Ø A	Ø B	Ø C
GDY-757575	75	75	75
GDY-1007575	100	100	100
GDY-100100100	125	100	100
GDY-1257575	125	75	75

GDY	Ø A	Ø B	Ø C
GDY-125100100	75	75	75
GDY-125125125	100	100	100
GDY-150125125	125	100	100
GDY-150150150	150	150	150

 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi con bordino antiscivolo per tubi flessibili e innesto rapido femmina integrato.

 Symmetrical Y piece with anti-slip edging for flexible hoses and female part of quick coupling integrated.

 Déviation e "Y" avec bordure antidérapante pour flexibles avec manchon femelle pour le raccord rapide intégré.

 Y-Stück ausgestattet mit Rutsch-fest Kante für Schläuche und weiblicher Schnellkupplung integriert.

 Desviación simétrica en Y con borde antideslizante para mangueras y manguito femenino con enganche rápido integrado.

GDYG



GDYG	Ø A	Ø B	Ø C
GDYG-1007575	100 mm	75 mm	75 mm
GDYG-100100100	100 mm	100 mm	100 mm

 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi con predisposizione per l'aggancio rapido alla bocchetta GRNG.


 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GRNG nozzle.

 Déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir GRNG.

 Y-Stück ausgestattet mit einer Schnellkupplung für die GRNG Gummitrichter.

 Desviación simétrica con Y special para la conexión rápida al boquerel GRNG.

GDYOG

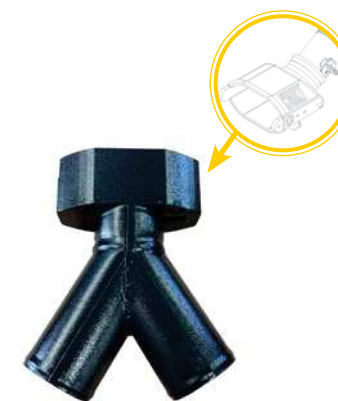

GDYOG	Ø A	Ø B
GDYOG-7575	75 mm	75 mm
GDYOG-100100	100 mm	100 mm


 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi con predisposizione per l'aggancio rapido alla bocchetta GON.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GON nozzle.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir GON.

 Y-Stück ausgestattet mit einer Schnellkupplung für die GON Gummitrichter.

 Desviación simétrica con Y special para la conexión rápida al boquerel GON.

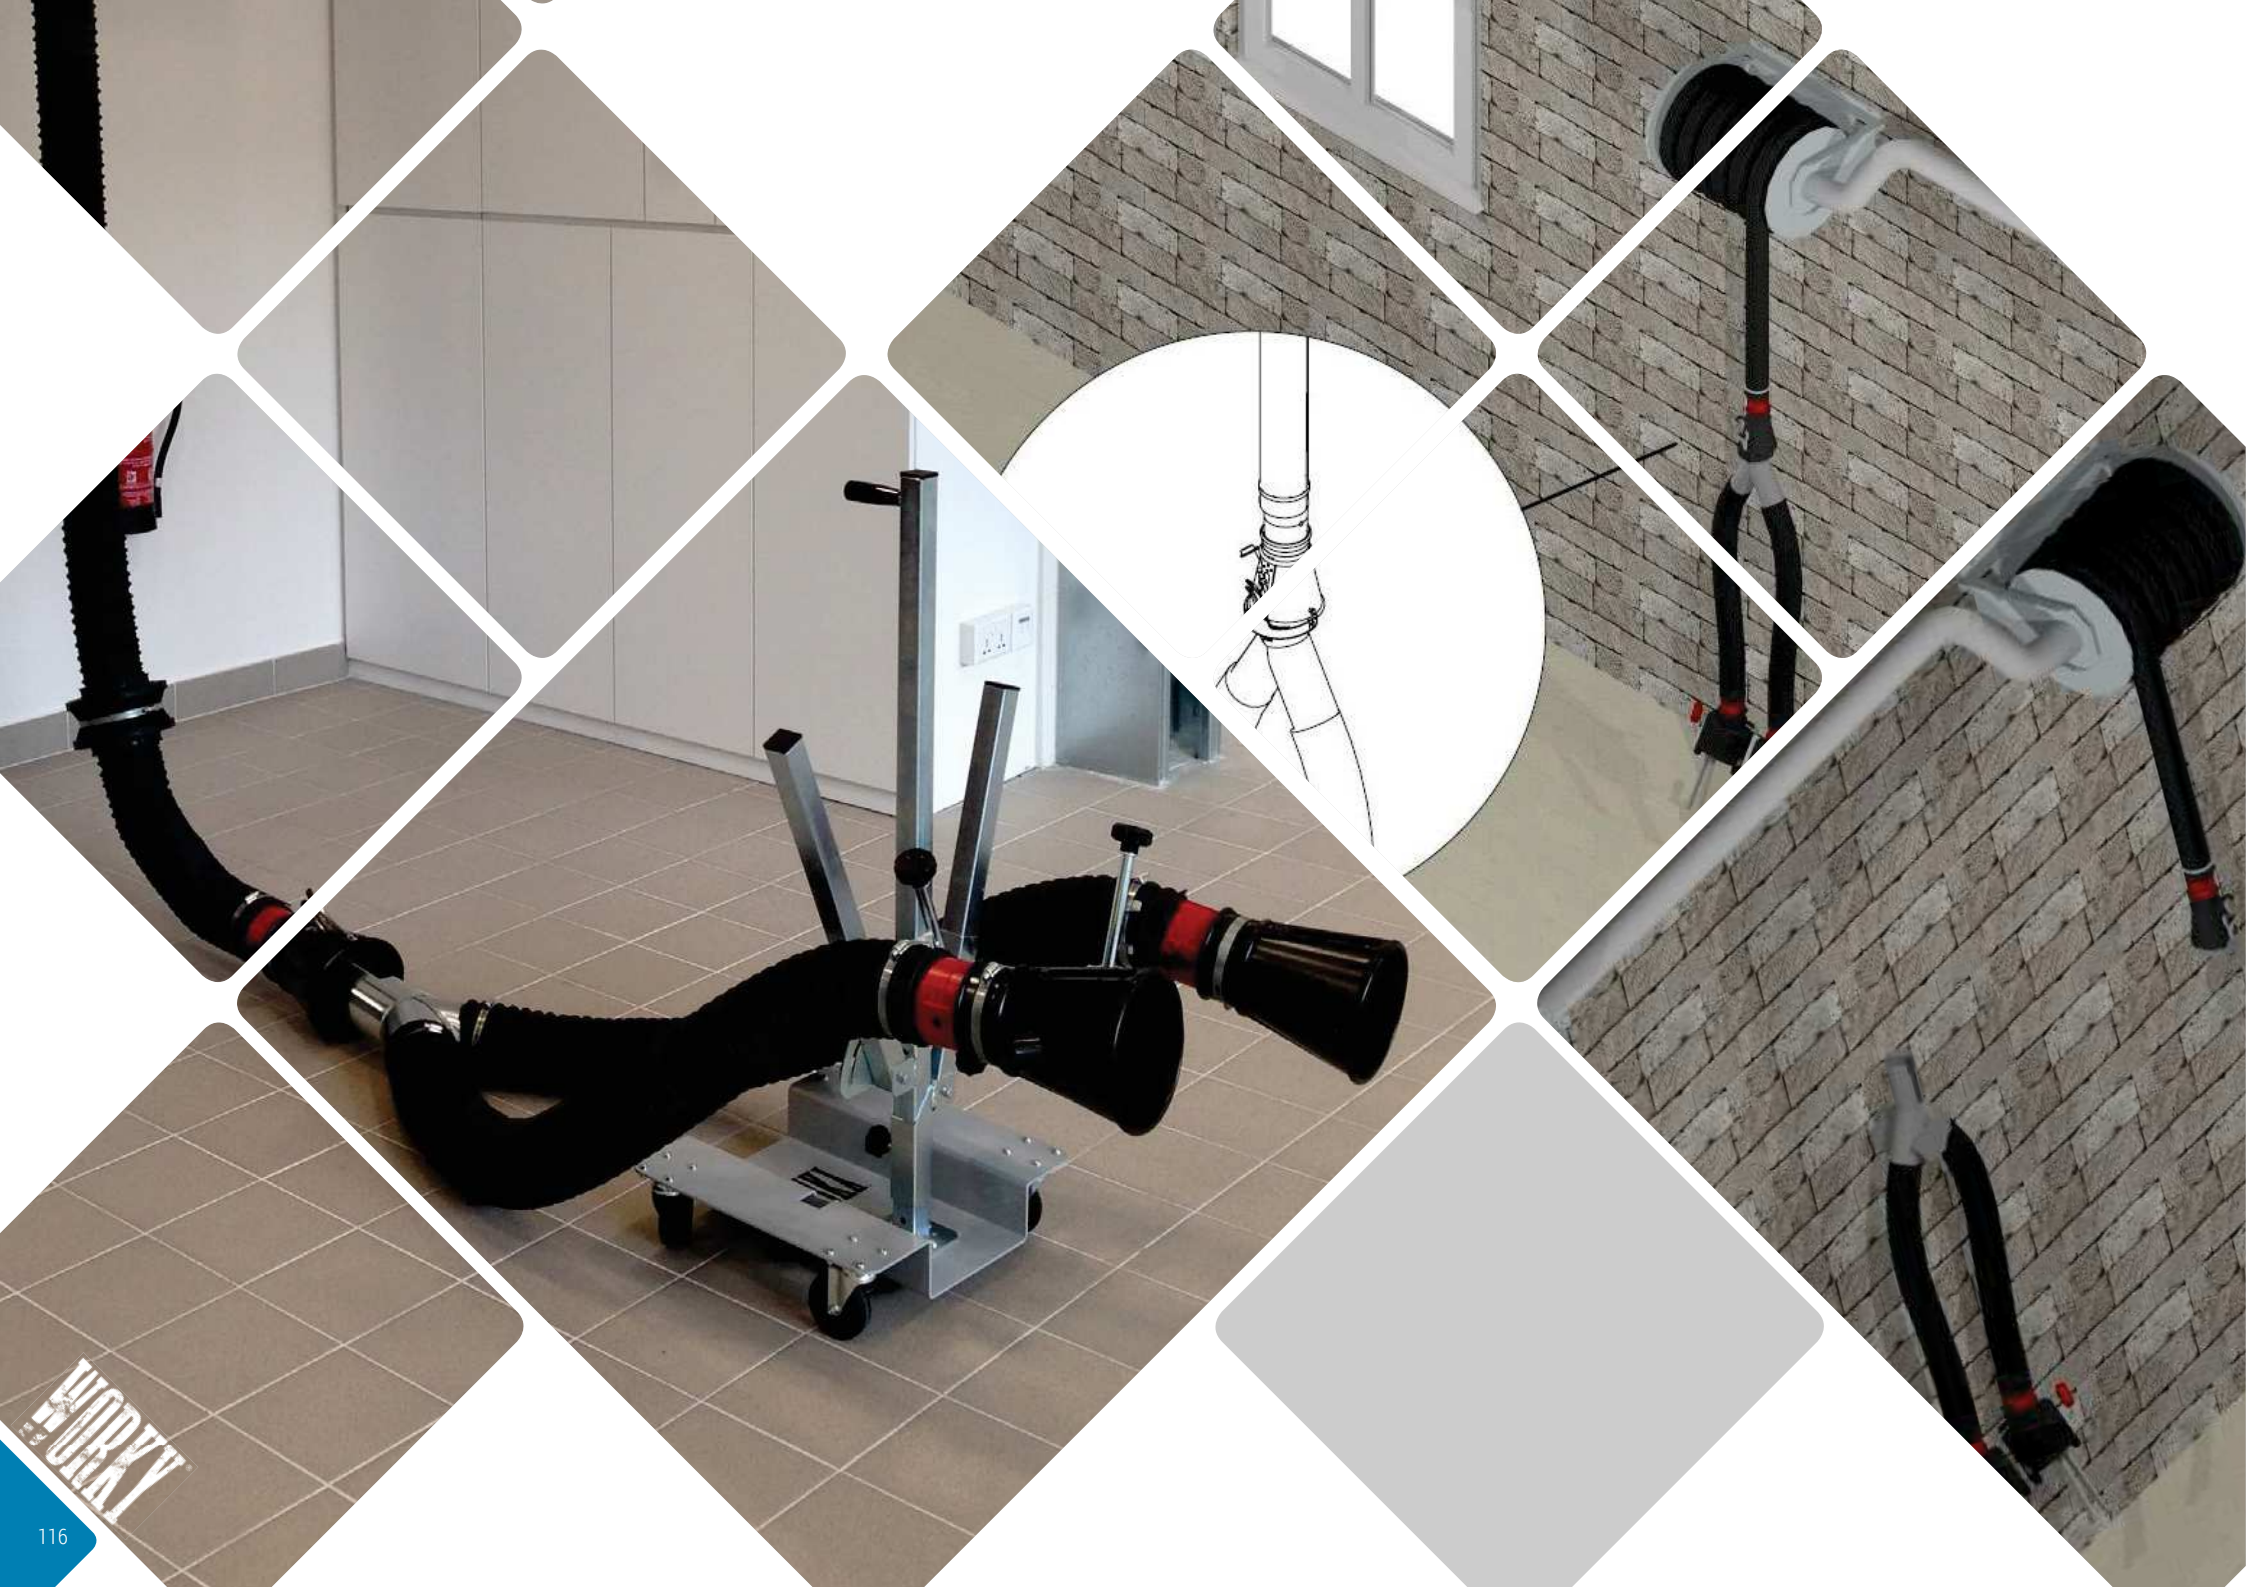

WURKY

