

SBF



 Il braccio di aspirazione per fumi di saldatura SBF-160 è disponibile nelle lunghezze di 3 e 4 mt e, con prolunga a bandiera, può arrivare fino a 8 mt di lunghezza totale. Il braccio è dotato di una robusta struttura interna con parallelogrammi di supporto e speciali frizioni di regolazione della tensione e del supporto. La parte esterna è costituita da un tubo spiralato spalmato in pvc e antigraffio. Una delle migliori caratteristiche di questo braccio è l'estrema flessibilità e la infinita serie di posizioni possibili in cui il braccio rimane completamente autosospeso. Gli accessori disponibili spaziano dal kit con luce a led alla staffa di supporto a parete o a soffitto, fino alla ineguagliabile serranda di chiusura stagna (unica nel suo genere) atta a garantire una totale chiusura dell'aspirazione quando non necessaria.

 The SBF-160 welding suction arm is available in 3 and 4 meter length with possible further extension up to 8m in total. The arm is equipped with a robust structure and internal parallelogrammic support fitted with special clamps for adjusting tension and support. Complete with a PVC coating and scratch resistant flexible hose. One of the best features of this product is the extreme flexibility and the infinite combination of positions whilst the arm remains completely self-standing. The arm accessories range from the LED light kit to the wall or ceiling bracket up to incorporating an airtight closing damper (unique in its kind) designed to ensure complete closure of suction when not needed.

 Le bras d'aspiration SBF-160 est disponible en longueurs de 3 et 4 m avec une extension supplémentaire jusqu'à 8m au total. Le bras est équipé d'une structure robuste et d'un support à parallélogramme interne avec des registres spéciales pour ajuster la tension et le support; complet avec un revêtement en flexible de PVC résistant aux rayures. L'une des meilleures caractéristiques de ce produit est l'extrême flexibilité et la combinaison infinie de positions tandis que le bras reste complètement autonome. Les accessoires disponibles sont: un kit d'éclairage LED, un support de montage mural ou au plafond, et une soupape de fermeture étanche pour assurer une fermeture complète de l'aspiration lorsque cela n'est pas nécessaire.

 Der SBF-160 Schweißrauchabsaugarm ist in den Längen 3 und 4 m mit einer zusätzlichen Verlängerung von bis zu 8 m erhältlich. Der Arm ist mit einer robusten Struktur und interner Parallelogrammstütze mit speziellen Klemmen zur Einstellung von Spannung und Unterstützung ausgestattet. Komplet mit PVC-Beschichtung und kratzfestem flexiblem Schlauch. Eine der besten Eigenschaften dieses Produktes ist die extreme Flexibilität und die unendliche Kombination von Positionen, während der Arm völlig selbstständig bleibt. Zubehör: LED-Lichtkit, Wand oder Deckenhalterung und einer dichten Schließklappe, die so ausgelegt ist, dass ein vollständiges Schließen der Absaugung gewährleistet ist, wenn sie nicht benötigt wird.

 El brazo de aspiración para humos de soldadura SBF-160 está disponible en longitudes de 3 y 4 m con una extensión adicional de hasta 8 m en total. El brazo está equipado con una estructura robusta y soporte de paralelogramo interno con garras especiales para ajustar la tensión y el soporte. Completo con una manguera de PVC flexible anti arañazos. Una de las mejores características de este producto es la flexibilidad extrema y la combinación infinita de posiciones en las cuales el brazo permanece completamente suspendido. Los accesorios son: kit de luz LED, soporte de montaje en pared o techo y un cierre hermético diseñado para parar completamente la aspiración cuando sea necesario.



SBF160



SBF160	L.	ø mm	Valv.
SBF160-3	3 m	160	-
SBF160-4	4 m	160	-
SBF160-3V	3 m	160	✓
SBF160-4V	4 m	160	✓

 Braccio autoportante flessibile diametro 160 mm per aspirazione fumi di saldatura.

 Self supporting flexible arm diameter 160 mm for welding fume extraction.

 Bras articulé en flexible de 160 mm de diamètre pour aspiration des fumées de soudure.

 Flexibler Schweissrauch-Absaugarm DN 160 mm.

 Brazo autoportante flexible en diámetro 160 mm para humos de soldadura.

SBBF



SBBF	L 1	L 2	ø mm	Valv.	ø out
SBBF6	2 m	4 m	160	-	150
SBBF7	3 m	4 m	160	-	150
SBBF8	4 m	4 m	160	-	150
SBBFV6	2 m	4 m	160	✓	150
SBBFV7	3 m	4 m	160	✓	150
SBBFV8	4 m	4 m	160	✓	150

 Braccio flessibile autoportante diametro 160 mm con prolunga per aspirazione fumi di saldatura.

 Self supporting flexible arm diameter 160 mm with extension for welding fume extraction.

 Bras articulé flexible de 160 mm de diamètre avec rallonge pour aspiration des fumées de soudure.

 Flexibler Schweissrauch-Absaugarm DN 160 mm mit Verlängerung.

 Brazo flexible autoportante diámetro 160 mm con extensión para humos de soldadura.

SBFA



SBFA	L.	ø mm	Kw/HP	Valv.	ø out
SBFA31	3 m	160	0,75/1	-	160
SBFA315	3 m	160	1,1/1,5	-	160
SBFA32	3 m	160	1,5/2	-	200
SBFA41	4 m	160	0,75/1	-	160
SBFA415	4 m	160	1,1/1,5	-	160
SBFA42	4 m	160	1,5/2	-	200

 Braccio autoportante flessibile diametro 160 mm per aspirazione fumi di saldatura, completo di aspiratore.

 Self supporting flexible arm diameter 160 mm for welding fume extraction, complete with fan.

 Bras articulé en flexible de 160 mm de diamètre, pour aspiration des fumées de soudure, avec ventilateur d'extraction.

 Flexibler Schweissrauch-Absaugarm DN 160 mm ausgestattet mit Ventilator.

 Brazo autoportante en flexible diámetro 160 mm para humos de soldadura completo de aspirador.

SBBFA



SBBFA	L.	ø mm	Kw/HP	Valv.
SBBFA615	6 m	160	1,1/1,5	-
SBBFA62	6 m	160	1,5/2	-
SBBFA715	7 m	160	1,1/1,5	-
SBBFA72	7 m	160	1,5/2	-
SBBFA815	8 m	160	1,1/1,5	-
SBBFA82	8 m	160	1,5/2	-

 Braccio autoportante diametro 160 mm con prolunga e aspiratore per fumi di saldatura.

 Self supporting arm diameter 160 mm with fan and extension for welding fume extraction.

 Bras articulé de 160 mm de diamètre, avec rallonge pour aspiration des fumées de soudure, avec ventilateur d'extraction.

 Schweißrauch-Absaugarm DN 160 mm mit Ventilator und Verlängerung.

 Brazo autoportante diámetro 160 mm con aspirador y extensión para aspirar humos de soldadura.

SBF160-KL



SBF160-KL	V	W
SBF160-KL	12	50

 Kit luce a 12V per braccio composto da trasformatore, cablaggio e lampada da 50W.


 12V light kit for arm complete with transformer, cables and 50W lamp.

 Kit d'éclairage 12V pour bras composé de transformateur, câblage et lampe 50W.

 12V Beleuchtungsset für Arm bestehend aus Transformator, Verdrahtung und 50W Lampe.

 Kit de luces 12V para brazo compuesto por transformador, cableado y lámpara de 50W.

SBF-WB / CB

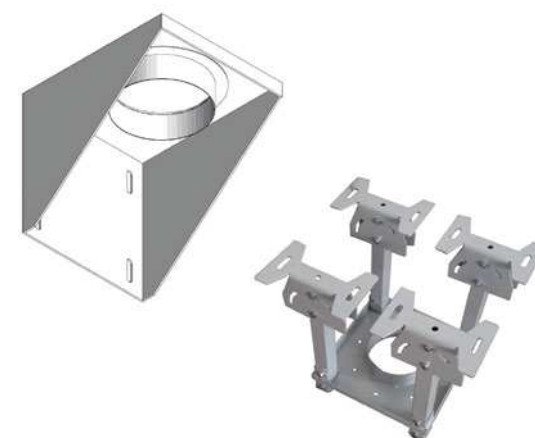

SBF160		
SBF160-WB		
SBF160-CB		

 Staffa per fissare a parete o a soffitto i bracci flessibili SBF160

 Bracket for fixing the SBF160 flexible arms to the wall or ceiling.

 Support pour la fixation des bras flexibles SBF160 au mur ou au plafond.

 Halterung zur Befestigung der flexiblen Arme SBF160 an Wand oder Decke.

 Soporte para fijar los brazos flexibles SBF160 a pared o al techo.

READY KIT 1B



GRK1B	total L.	ø mm	Kw	HP	ø out
GRK1B-4	4 m	1 x 160	1,1	1,5	160
GRK1B-8	8 m	1 x 160	1,1	1,5	160
GRK1B-12	12 m	1 x 160	1,1	1,5	160

 Kit completi con canalina, aspiratore, un braccio scorrevole SBF160-4. Da completare con staffe, interruttore e camino di espulsione.

 Complete kits with rail, fan, one sliding arm SBF160-4. To be completed with hanging brackets, switch and expulsion chimney.

 Kit complet avec rail, ventilateur d'extraction, un bras coulissant SBF160-4. Kit à compléter avec les étriers de suspension, l'interrupteur électrique et le kit de refoulement extérieur.

 Satz mit Saugschlitzkanal, Ventilator und einem Saugarm SBF160-4. Aufhängungen, Ein/Aus-Schalter und Ausblasrohrleitungen nicht inbegriffen.

 Kit completos con carril, aspirador, un brazo deslizante SBF160-4. Para completar con estribos, interruptor y chimenea de expulsión.

READY KIT 2B



GRK2B	total L.	ø mm	Kw	HP	ø out
GRK2B-8	8 m	2 x 160	1,5	2	200
GRK2B-12	12 m	2 x 160	1,5	2	200
GRK2B-16	16 m	2 x 160	1,5	2	200

 Kit completi con canalina, aspiratore, due bracci scorrevoli SBF160-4. Da completare con staffe, interruttore e camino di espulsione.

 Complete kits with rail, fan, two sliding arms SBF160-4. To be completed with hanging brackets, switch and expulsion chimney.

 Kit complet avec rail, ventilateur d'extraction, deux bras coulissants SBF160-4. Kit à compléter avec les étriers de suspension, l'interrupteur électrique et le kit de refoulement extérieur.

 Satz mit Saugschlitzkanal, Ventilator und Zwei Saugarme SBF160-4. Aufhängungen, Ein/Aus-Schalter und Ausblasrohrleitungen nicht inbegriffen.

 Kit completos con carril, aspirador, dos brazos deslizante SBF160-4. Para completar con estribos, interruptor y chimenea de expulsión.

READY KIT 3B



GRK3B	total L.	ø mm	Kw	HP	ø out
GRK3B-12	12 m	3 x 160	2,2	3	200
GRK3B-16	16 m	3 x 160	2,2	3	200
GRK3B-20	20 m	3 x 160	2,2	3	200

 Kit completi con canalina, aspiratore, tre bracci scorrevoli SBF160-4. Da completare con staffe, interruttore e camino di espulsione.

 Complete kits with rail, fan, three sliding arms SBF160-4. To be completed with hanging brackets, switch and expulsion chimney.

 Kit complet avec rail, ventilateur d'extraction, trois bras coulissants SBF160-4. Kit à compléter avec les étriers de suspension, l'interrupteur électrique et le kit de refoulement extérieur.

 Satz mit Saugschlitzkanal, Ventilator und Drei Saugarme SBF160-4. Aufhängungen, Ein/Aus-Schalter und Ausblasrohrleitungen nicht inbegriffen.

 Kit completos con carril, aspirador, tres brazos deslizante SBF160-4. Para completar con estribos, interruptor y chimenea de expulsión.



