






SPIRAL EXTERNA EN POLIAMIDE VULCANIZADA EN EPDM

LISO Y OLEADO INTERNAMENTE

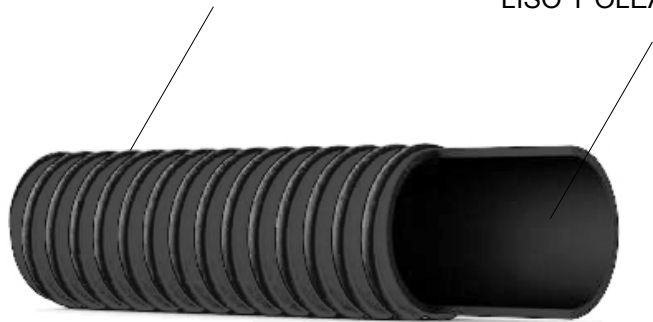

TELA VULCANIZADA EN ANBO LADOS EN EPDM

APPLICACION : ASPIRACION DE GAS DE ESCAPE BAJO EL SUELO Y EN SISTEMAS AEREOS

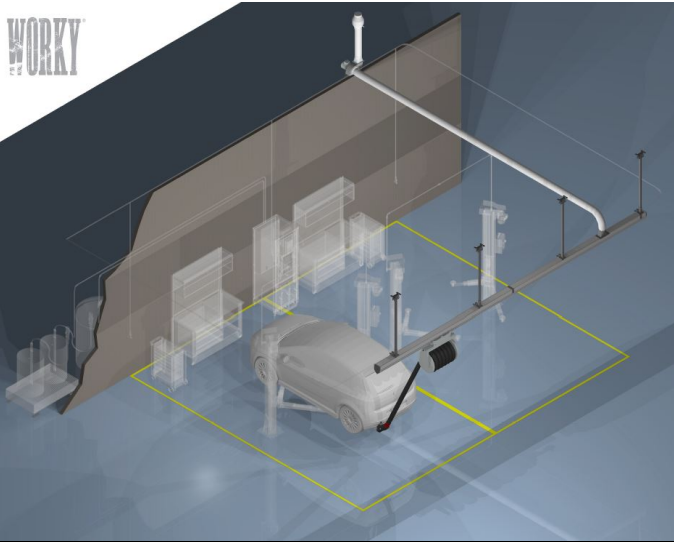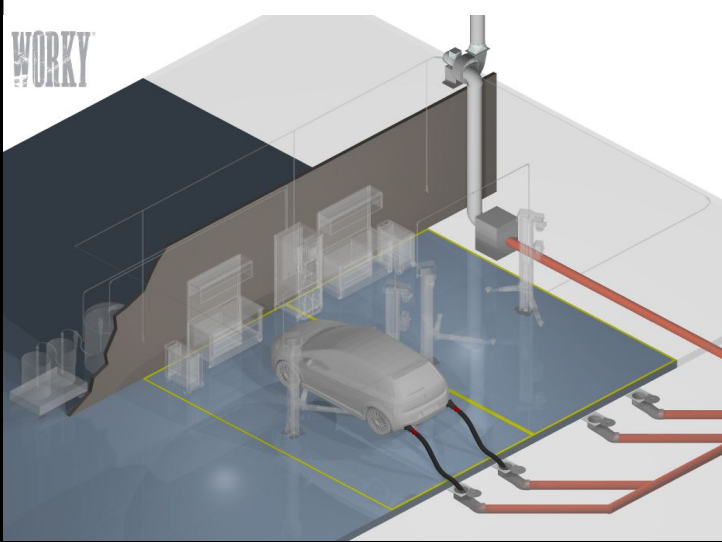

DESCRIPCIÓN

LA MANGUERA GT2 ESTA' COSTRUIDA EN TELA VULCANIZADA CON GOMA EPDM PARA ALTAS TEMPERATURAS EN AMBOS LADOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40°C HASTA +200°C. LA ESTRUCTURA ES TOTALMENTE ANTIAPLASTAMENTO, LISA INTERIORMENTE, GARANTIZA EL MANTENIMIENTO DE SU FLEXIBILIDAD EN EL TIEMPO. LA ESPIRAL ESTERNA EN NYLON CON PASO MUY CERCANO EVITA QUE EL TUBO SUFRIRÁ UN ESTIRAMIENTO DURANTE LA TRACCIÓN Y APLASTAMENTO EN SITUACIONES DE ALTO VACIO.

DIAMETROS DISPONIBLES

- DIAM. 75 mm - 3" (REALE 76 mm int.)
- DIAM. 100 mm - 4" (REALE 102 mm int.)
- DIAM. 125 mm - 5" (REALE 127 mm int.)
- DIAM. 150 mm - 6" (REALE 152 mm int.)
- DIAM. 200 mm - 8" (REALE 203 mm int.)

RADIO DE CURVATURA

- DIAM. 75 mm - 95 mm
- DIAM. 100 mm - 110 mm
- DIAM. 125 mm - 130 mm
- DIAM. 150 mm - 140 mm
- DIAM. 200 mm - 185 mm

PESO

- DIAM. 75 mm - 0,83 Kg/mt
- DIAM. 100 mm - 0,98 Kg/mt
- DIAM. 125 mm - 1,30 Kg/mt
- DIAM. 150 mm - 1,58 Kg/mt
- DIAM. 200 mm - 2,08 Kg/mt



per approvazione / for approval

Note / Notes

Committenza / Final Customer

Progettista / Designer

Distributore / Dealer

Progetto / Project	Data / Date
---	--- / --- / ---

Scala / Scale	Rev.
1: ---	0

Progettista / Designer

Approvato / Approved

Revisionato / Reviewed